





Manuál k obsluhu bezpečnostnej kamery **SCI 10**
Verzia 2.0.0

1.0


OBSAH BALENIA

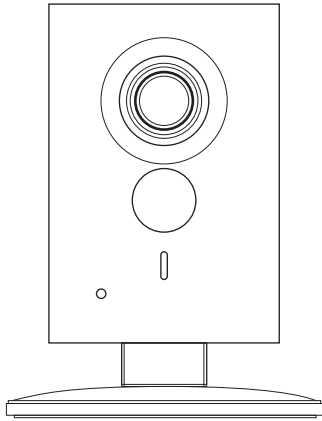


Kamera x 1

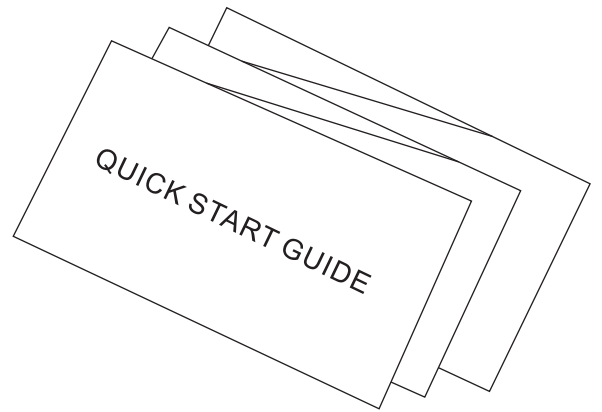


Manuál x1

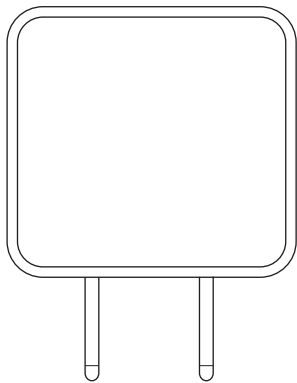


Adaptér x1

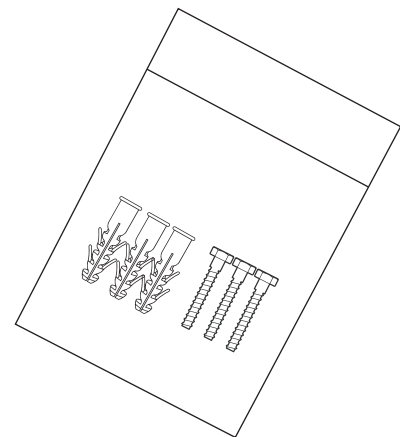


Balenie skrutiek x1



Podstavec x1

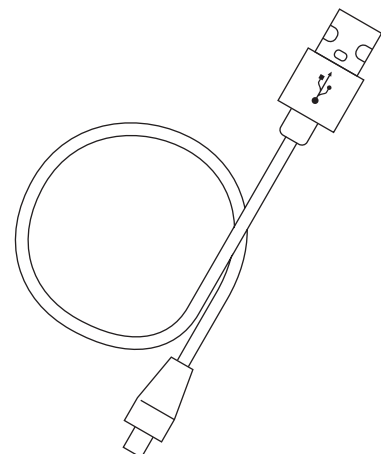

USB x1

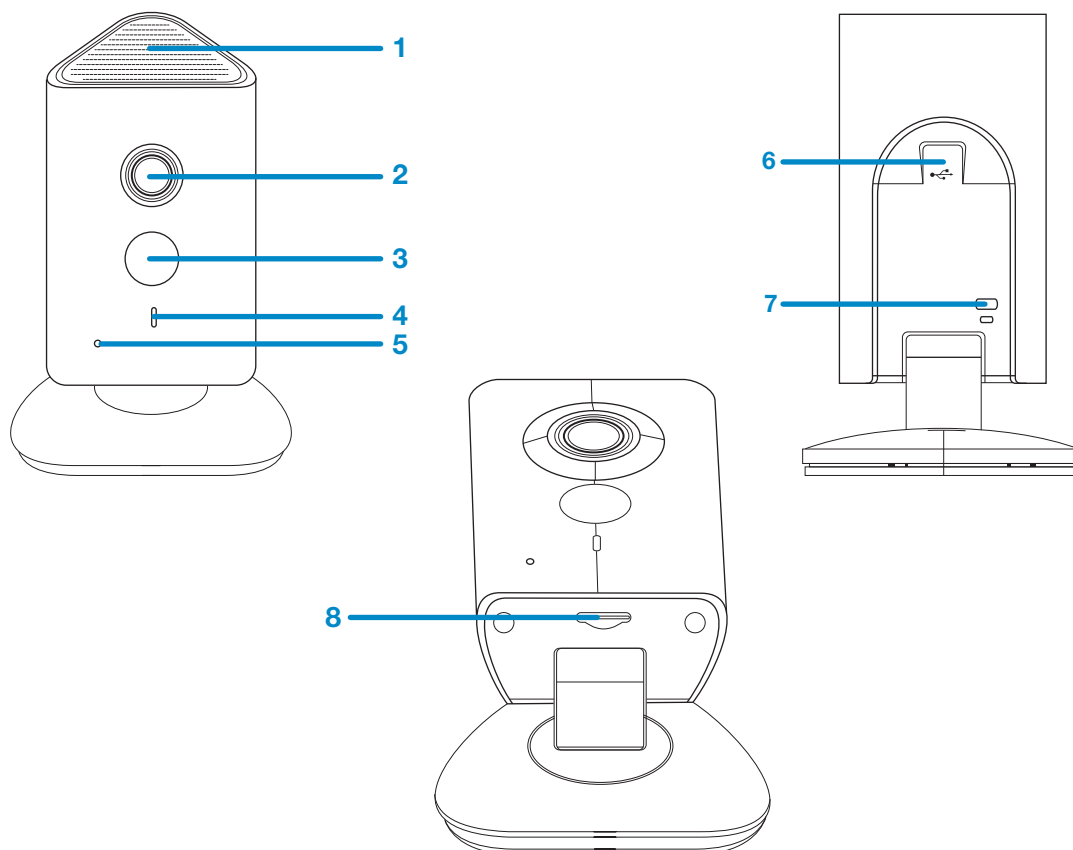

Informácie o jednotlivých súčiastiach kamery nájdete v nasledujúcej tabuľke.

No.#	NÁZOV
1	Reproduktor
2	Šošovka
3	IR žiarovka
4	LED kontrolka
5	Mikrofón
6	Napájanie USB
7	Tlačidlo reštartovania/WPS
8	Reproduktor

Poznámka:

Ak si želáte reštartovať zariadenie podržte tlačidlo reštartovania asi 8 sekúnd, následne kontrolka zhasne. Pre nastavenie vášho WPS, použite tlačidlo reštartovania jedným rýchlym stlačením.

Pre viac informácií o tom, čo indikuje kontrolka kamery si pozrite nasledujúcu tabuľku.

STAV KONTROLKY	STAV ZARIADENIA
Bliká červená kontrolka	Nepodarilo sa spustiť zariadenie
Bliká zelená kontrolka	Pripájanie k serveru, počkajte na konfiguráciu zariadenia
Kontrolka bliká pomaly nazeleno	Prebieha pripájanie k lokálnej sieti WiFi
Kontrolka svieti namodro	Úspešne pripojené k sieti WiFi, zariadenie funguje v normálnom režime.
Kontrolka bliká rýchlo namodro	Prebieha aktualizácia zariadenia
Kontrolka svieti nažltlo	Nepodarilo sa pripojiť k sieti
Kontrolka bliká pomaly načerveno	Porucha alebo karta SD je nefunkčná

Tabuľka 2-2

KROK 1

Zapnite kameru.

KROK 2



Pripojte svoj smartfón k sieti internet.

KROK 3

Stiahnite si aplikáciu SmartCam (Aplikáciu si stiahnete pre operačný systém Android v obchode Play a pre operačný systém iOS v App Store) a kliknite na tlačidlo „Registrácia“.



KROK 4

Vyplňte registračné údaje a kliknite na tlačidlo „Dokončiť“. Na váš e-mail vám bude zaslaná overovacia správa s aktivačným linkom. Kliknite naň a následne sa prihláste do aplikácie.

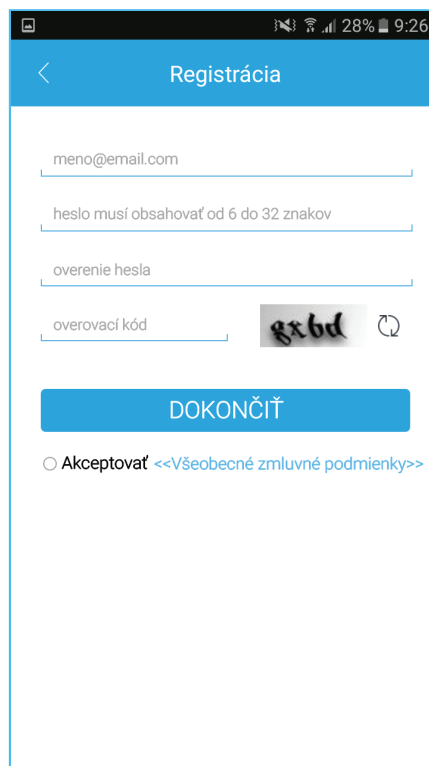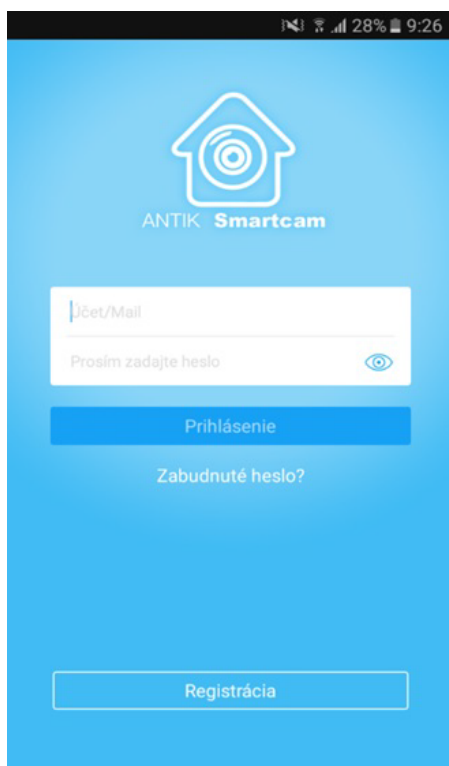



KROK 5

V časti „Ja“ zvolíte položku „Moje zariadenia“ a pre pridanie kamery kliknite na znak + v pravom hornom rohu.

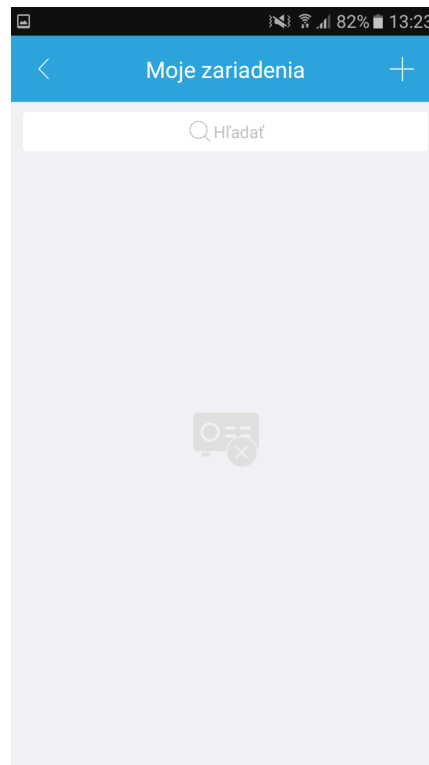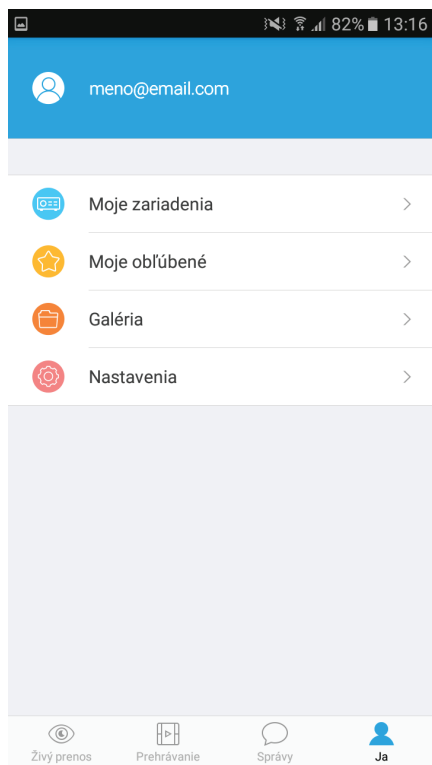



KROK 6

Vyberte typ pripojenia, zadajte ľubovoľné meno zariadenia (napríklad Detská izba). Pre pridanie sériového čísla kamery oskenujte QR kód na kamere a stlačte tlačidlo s ikonou diskety (v pravom hornom rohu) pre uloženie kamery. Meno používateľa / heslo je admin / admin.

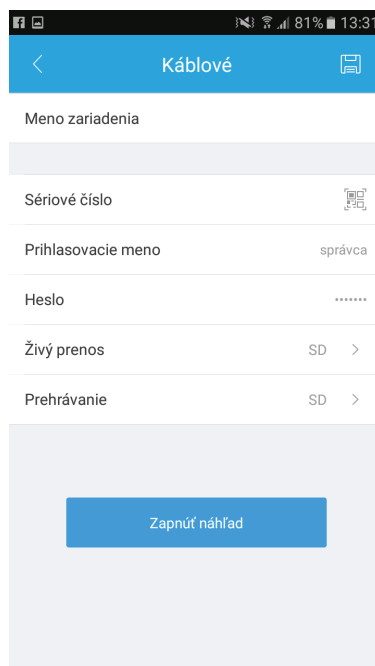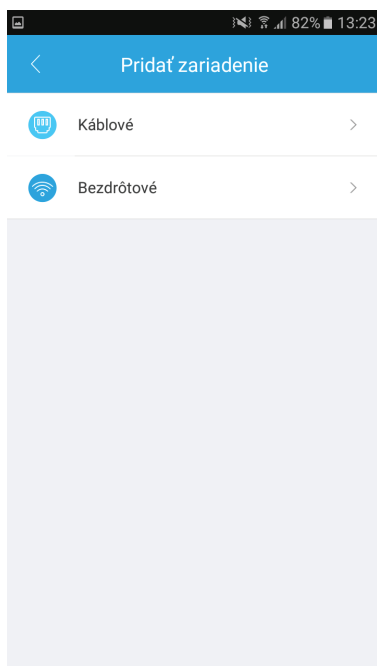

KROK 7

Kamera je následne pripravená na používanie.

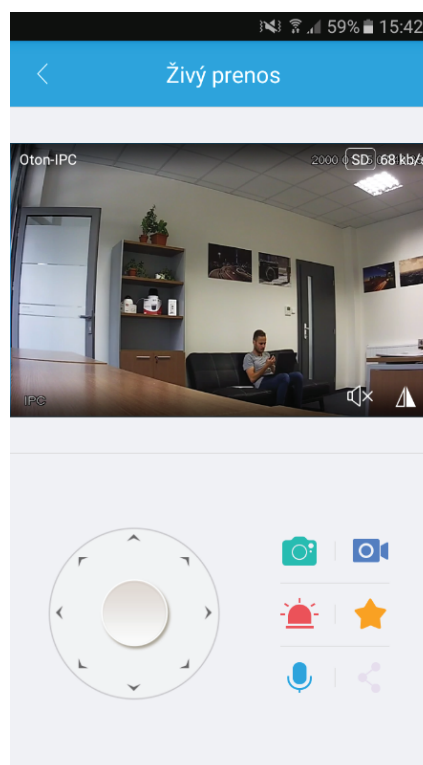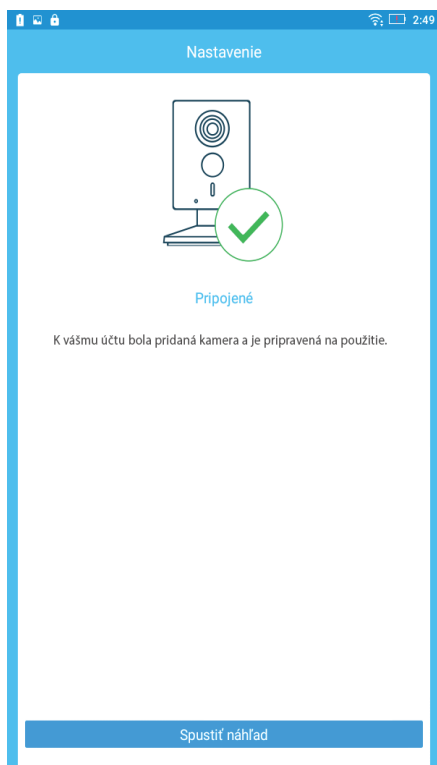

Dôležité

Pred montážou kamery sa uistite, že podklad, na ktorý hodláte kameru pripevniť bude schopný uniesť jej váhu.

4.1

NEKOVOVÝ POVRCH

KROK 1



Upevnite kovový podkladový materiál skrutkami.

KROK 2



Pripevnite kameru na podkladový materiál.

4.2

KOVOVÝ POVRCH

Kameru pripevnite priamo na kovový podkladový materiál

Poznámky:

- Tento sprievodca má len informatívny charakter.
- V priebehu času sa zariadenia a softvér môžu meniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia.
- Ochranné známky spomínané v tomto dokumente podliehajú duševnému vlastníctvu.
- Ak máte ďalšie otázky obráťte sa na nás.

///ANTIK
t e c h n o l o g y

ANTIK Technology

Adress: Košice Slovakia (European Union)

Postcode: Čárskeho10 04001

Tel: +421 55 30 12345

Fax: +421 55 623 4401

E-mail: smartcam@antik.sk

Website: www.antik.sk
